

La moustiquaire battante ALTESSE 2 est idéale pour les portes et baies vitrées.

CONCEPTION

- Cadre et profils en aluminium extrudé
- Toile grise en fibre de verre enrobée de PVC, imputrescible
- Traverse de renfort horizontal à mi-hauteur
- Profil de battue central de 31 mm
- Plinthe en partie basse
- Poignées rondes
- Existe en versions 1 ou 2 vantaux

MANŒUVRE

- Fermeture par système magnétique

TYPE DE POSE

- Pose tableau uniquement
- Sens d'ouverture à définir

COLORIS STANDARDS DISPONIBLES



Blanc
RAL 9010
Brillant



Marron
RAL 8017
Texturé





Gris
RAL 7035
Texturé

COLORIS OPTIONNELS DISPONIBLES



Laquage RAL
en option


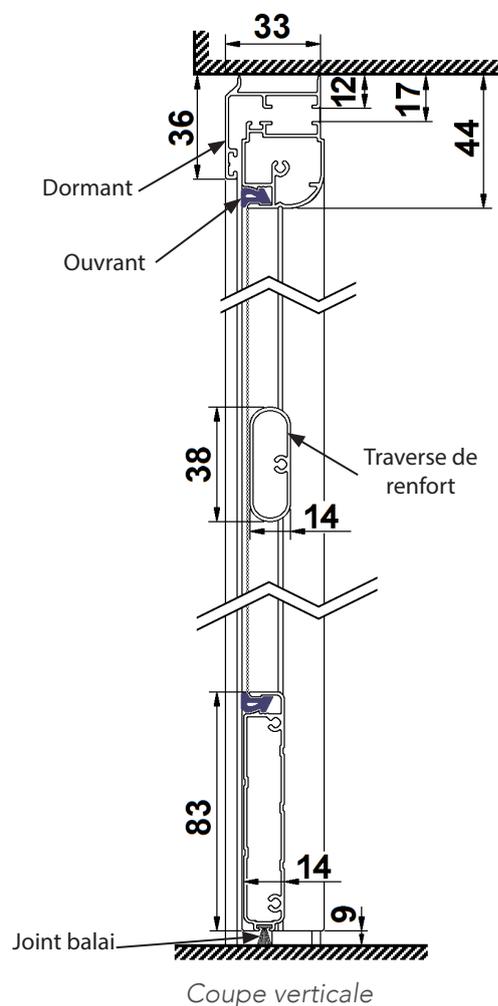
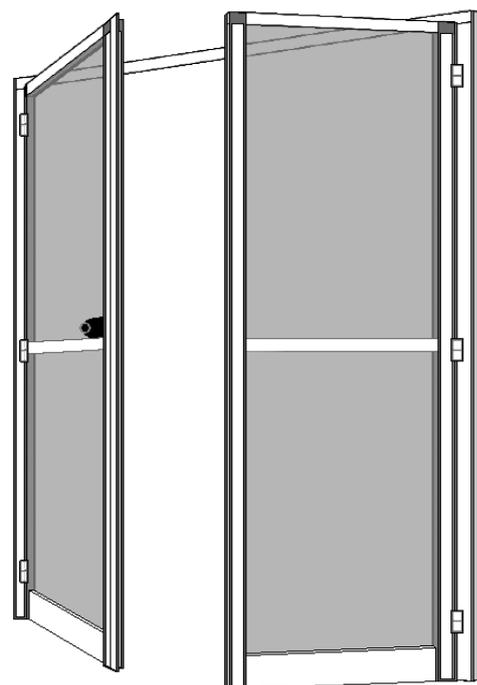


DIMENSIONS & ENCOMBREMENT

	Limites dimensionnelles (en mm)	
	1 vantail	2 vantaux
Largeur mini.	600	1200
Largeur maxi.	1100	1900
Hauteur mini.	1800	1800
Hauteur maxi.	2500	2500
Surface maxi.	2,75 m ²	4,75 m ²



1 VANTAIL :

Type de pose & sens d'ouverture

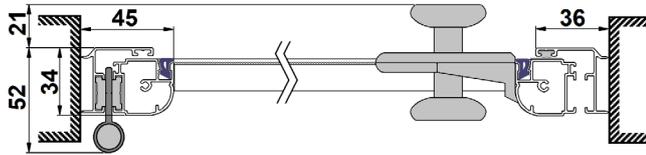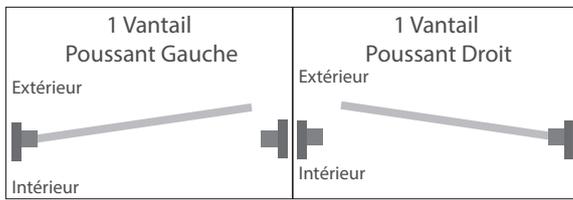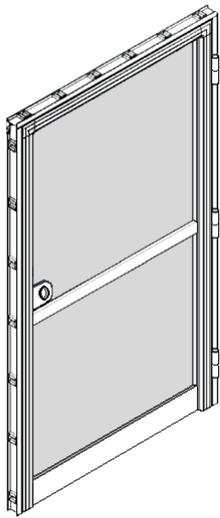


Coupe horizontale

Type de pose & sens d'ouverture

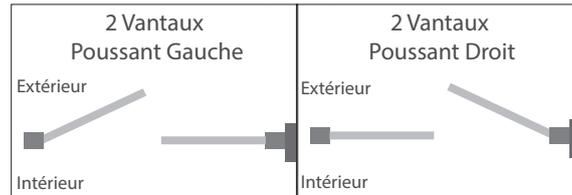


Coupe horizontale

2 VANTAUX :

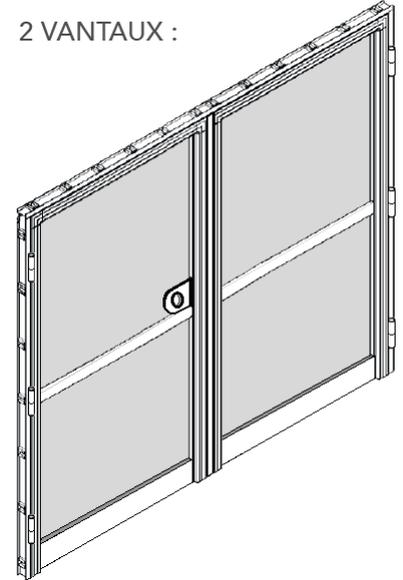

OPTIONS

- Ferme porte à ressort
- Toile noire
- Toile antibactérienne SUNOX
- Traverse de renfort supplémentaire
- Plinthe supplémentaire
- Laquage RAL



Ferme porte à ressort

PRISE DE CÔTES

Pose dans l'embrasure :

- Mesurer la **largeur intérieure** du tableau à 3 endroits (haut - milieu - bas) : retenir la plus petite largeur.
- Mesurer la **hauteur intérieure** du tableau à 3 endroits (droite - milieu - gauche) : retenir la plus petite hauteur.

PRÉCAUTIONS :

Pour un bon fonctionnement de la moustiquaire, le profil supérieur du dormant du haut doit être parfaitement à l'horizontal.

Les montants droit et gauche doivent être parfaitement verticaux, parallèles et perpendiculaires au profil supérieur du dormant.

