




DESRIPTIF

- Tube d'enroulement \varnothing 43, 52 ou 65 mm en aluminium extrudé
- Coffre (en option) :
 - Rond (115x121mm) ou carré (104x121mm)
- Profil de pose (en option)
- Barre de charge :
 - 15 x 40 apparente
 - 18 x 36 apparente (jusqu'à épuisement du stock)
 - Sous fourreau (en option)
- Supports latéraux en acier galvanisé
- Caches latéraux PVC gris, noirs ou blancs
- Manœuvres manuelles :
 - Chaînette PVC ou métal (en option)
 - Treuil et manivelle ou manivelle décrochable (en option) \varnothing 43/52

uniquement

- Manœuvres électriques :
 - Simu : filaire sans inverseur, radio avec émetteur (largeur max : 3400 mm)
 - Somfy : filaire avec inverseur, radio IO/RTS avec émetteur, Sonesse avec émetteur (motorisation silencieuse)
- Guidage :
 - Câbles (2 mm)
 - Coulisses non portantes et non pénétrantes
- Type de pose :
 - De face
 - De face avec équerres (sauf store guidé ou avec coffre)
 - > 100-150 mm
 - > 150-200 mm
 - Pose plafond
- Laquage (en option) :
 - Forfait 1 à 10 stores
 - Forfait 11 à 20 stores

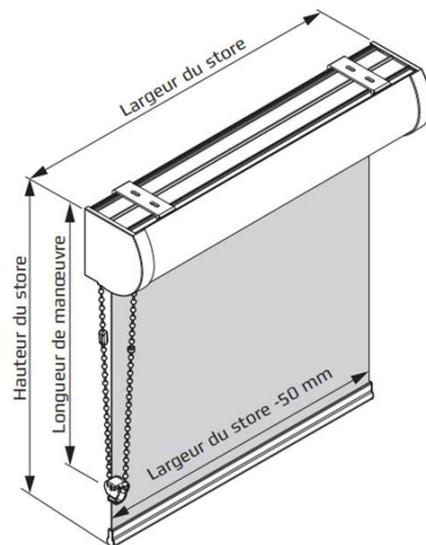

Coloris des supports plastiques



Coloris des barres de charge apparentes 15 x 40 mm et 18 x 36 mm




(barre de charge 15 x 40 uniquement)


DIMENSIONS ET POSE

Limites dimensionnelles (en mm)			
Largeur mini.	Largeur maxi.	Hauteur mini.	Hauteur maxi.
600	4000	800	4000


JOUES

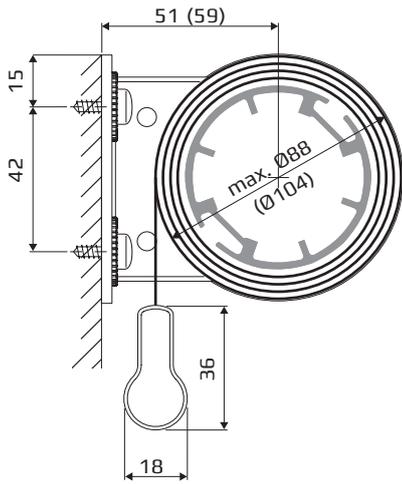

SUPPORT DE POSE DE FACE OU PLAFOND




BARRE DE CHARGE 15 x 40

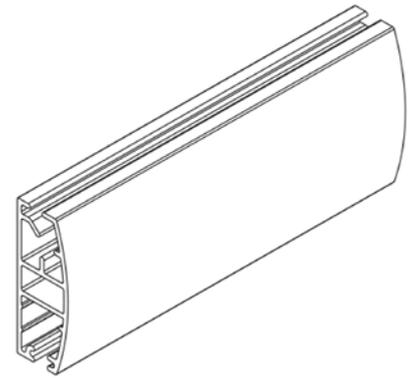


VARIANTES COFFRES ET PROFIL DE POSE


POSE AVEC COFFRE

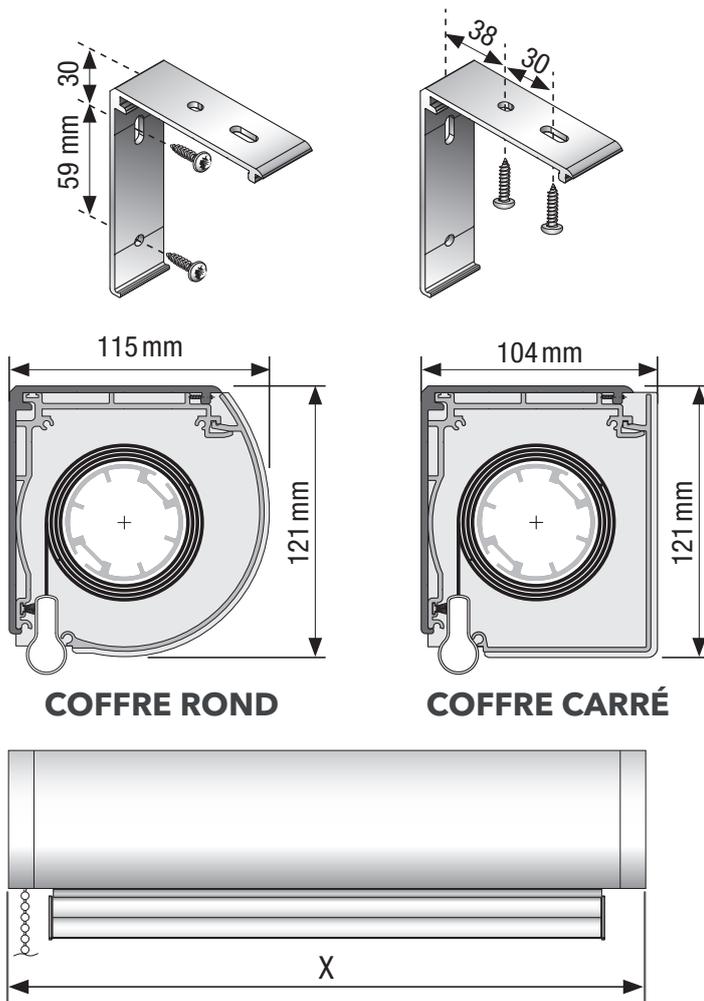

AVEC PROFIL DE POSE

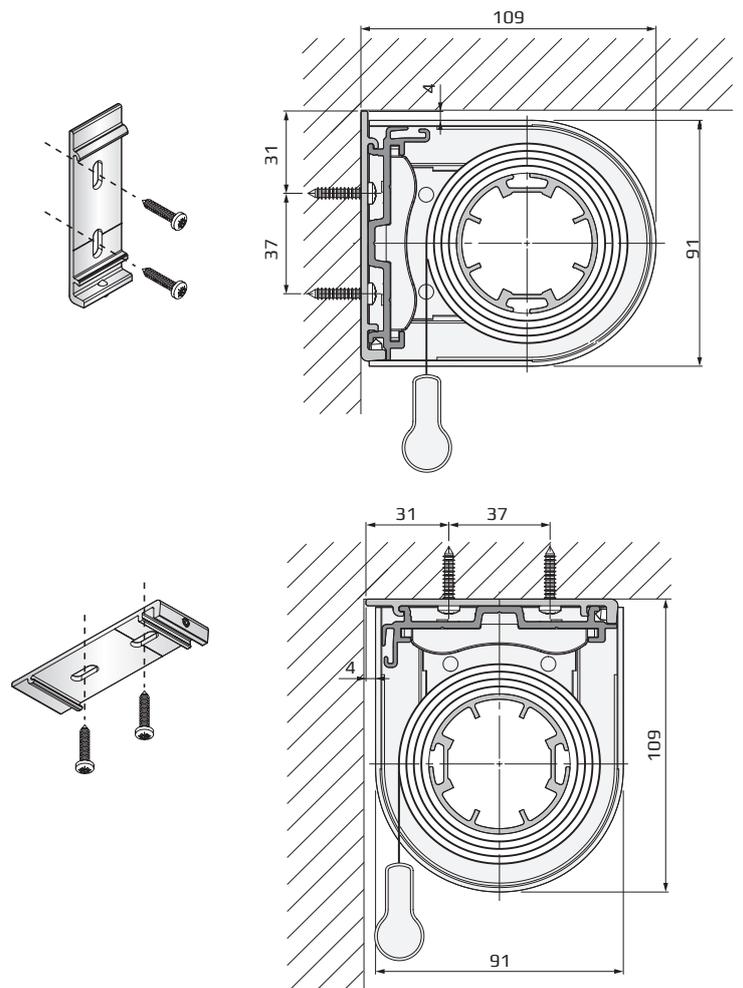

POSE AVEC SUPPORTS

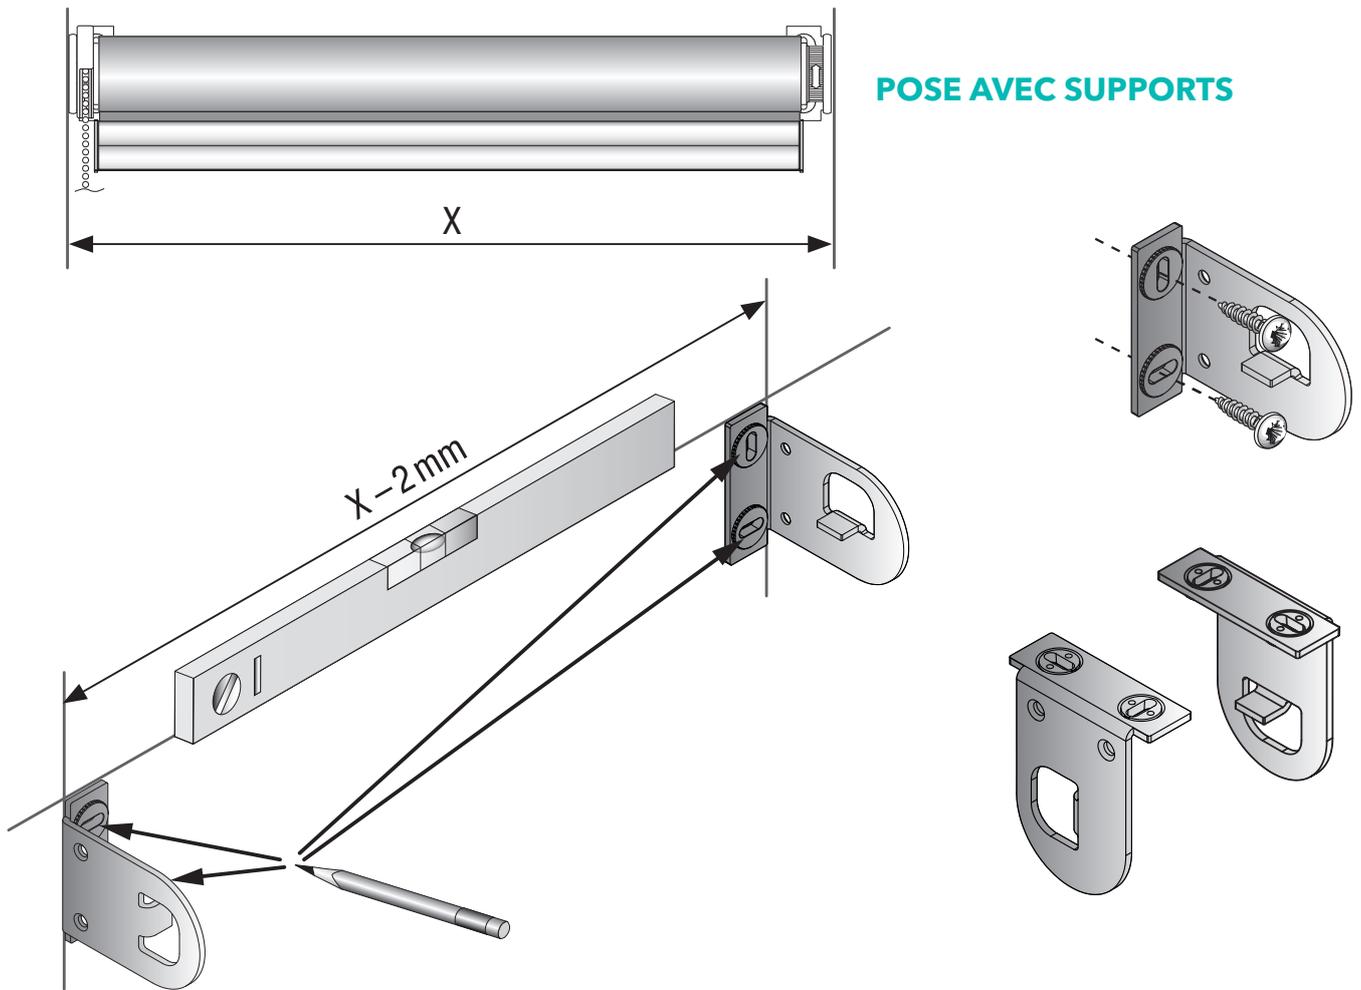


TOILES

GAMME	COMPOSITION / DESCRIPTION	CLASSE AU FEU	PROPRIÉTÉ	TARIF
Contrast	100 % PES avec PVC	M1	Occultant	Groupe B
Silkshade 3%	100 % PES PVC Free	M1	Filtrant 3 %	
Starlet BLO	100 % PES avec PVC	M1	Occultant	
Master 99	100 % PES avec PVC	M1	Filtrant 3 %	Groupe C (De base)
M-Screen 8505	36 % Fibre de verre 64 % PVC	M1	Filtrant 5 %	
Perform 92	100 % PES avec PVC	M1	Filtrant 4 %	
Silkshade Alu 3%	100 % PES PVC Free	M1	Filtrant 3 %	
Acrylique	100 % Acrylique		Pare soleil	
Satiné 5500	42 % Fibre de verre 58 % PVC	M1	Filtrant 5 %	Groupe D
Soltis B99	100 % PES avec PVC	Bs2d0	Occultant	
Soltis B92	100 % PES avec PVC	M2	Occultant	Groupe E
Flocké	100 % Fibre de verre sans PVC	M1	Occultant	

Anciennes collections : nous consulter

Ces toiles ont été sélectionnées pour leurs propriétés techniques de très grandes qualité : confort visuel, thermique, protection des UV.


DE FACE SUR ÉQUERRES EXTENSIBLES

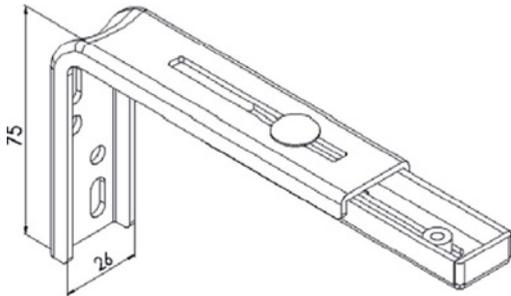



Équerre T1 : 100 - 150 mm
Équerre T2 : 150 - 250 mm

Sortie de la manivelle


Face au mur



Face au plafond



POSE AVEC GUIDAGE CÂBLES

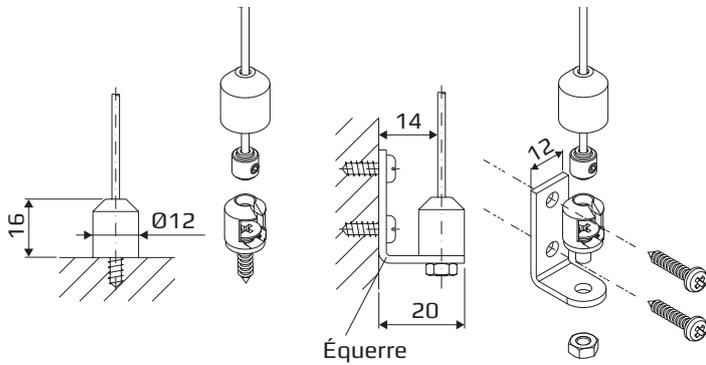

SUPPORTS POUR GUIDAGE CÂBLES

