








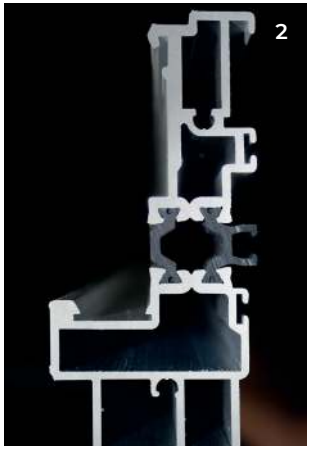

À L'EXTÉRIEUR

PORTES DE GARAGE

BASCULANTE

CARBAS PRO

PERSONNALISATION **page 22**

1 / TOUT EN UN

Pour un **grand confort d'utilisation**, le portillon est intégré à la porte, le tout formant **un seul bloc** pour zéro contrainte !

2 / ISOLATION OPTIMALE

- La porte comporte **un cadre aluminium à rupture de pont thermique**, ainsi que des **doubles et triples joints** périphériques.
- Pour une protection thermique optimale du garage, les **panneaux en acier de 40 mm** sont **isolés à l'aide d'une mousse polyuréthane.**

CARBAS PRO

la classique

À L'INTÉRIEUR

1 / FLUIDITÉ & SILENCE
Les pièces de bascule sont en acier **doublées d'une feutrine**. Les **roues en polyamide** sur roulement à billes permettent **un basculement tout en silence**.

2 / À L'ABRI DU FROID
Grâce à **ses pênes clics latéraux,** votre porte est toujours bien fermée et votre garage bien isolé.

3 / LONGÉVITÉ & SÉCURITÉ
La porte doit sa grande solidité à des **profilés en aluminium extrudé 15 et 20/10e**, des pièces mécaniques en aluminium et en acier laqué, aux jonctions du cadre par **équerres en acier vissées**.









DIMENSIONS

- Largeur maxi **3500 mm**
- Hauteur maxi **2250 mm**
- Retombée de linteau mini **125 mm**
- Écoinçon gauche **86 mm**
- Écoinçon droit **86 mm**

Profondeur de refoulement :
selon hauteur et manœuvre

SOLUTION PORTILLON

Pour une entrée royale





PORTILLON

PORTES DE GARAGE

BASCULANTE

CARBAS PRO

PERSONNALISATION **page 22**

PRIORITÉ SÉCURITÉ

- Le portillon comporte une **serrure 5 points** galets / champignons.
- Grâce à une sécurité électrique intégrée, la porte ne peut faire **aucun mouvement tant que le portillon n'est pas fermé**.

ENTRÉE TOUT CONFORT

- Les dimensions du portillon permettent **un passage confortable** (80 cm de large, 5,7 cm de hauteur de seuil).
- **L'ouverture** du portillon se fait **vers l'extérieur.**

4 / **DESIGN RAFFINÉ**

Pour une esthétique soignée dans les moindres détails, **les paumelles sont cachées**.

GARAGE ISOLÉ

Le portillon comporte un **double joint de frappe** pour une meilleure isolation.

