


LE BLOC BAIE


Coffre : 205 mm

- Type d'isolants : thermique / acoustique

Pose en neuf avec débord

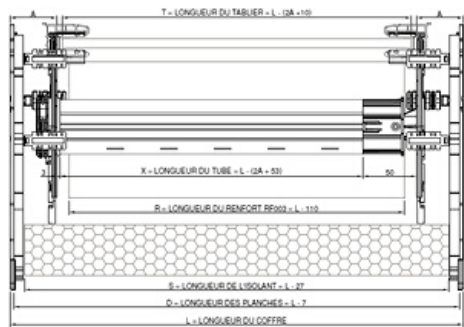


Pose en réno avec croquage

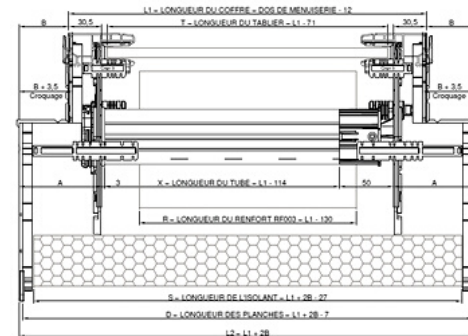

Type de coulisses :

Réno :

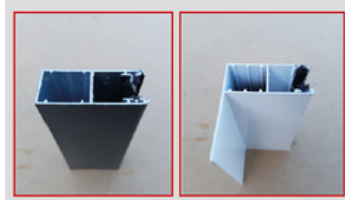

Pour lames de 41 x 9 mm : 53 x 22 mm (+aile)

PVC :




30 mm à vis plat



30 mm avec becquet à 93°

Traditionnels :



Tabliers :

Lames Alu isolées 41 x 9 mm

Largeur maxi	3000 mm
Poids m2	3,7 kg
Surface maxi	7 m2

Motorisation :



- Filaire
- Radio
- Solaire

Garantie 7 ans rs100 radio et solaire

La maison connectée avec Somfy TAHOMA



- Filaire
- Radio
- Solaire



CLOS SYSTEME

VOLETS ROULANTS

Volet Réno



Volet Tradi




Bloc Baie




Coffre Tunnel



Couleurs :

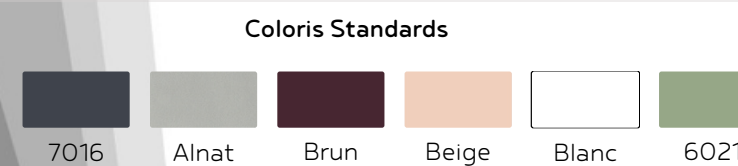

Autres couleurs nous consulter

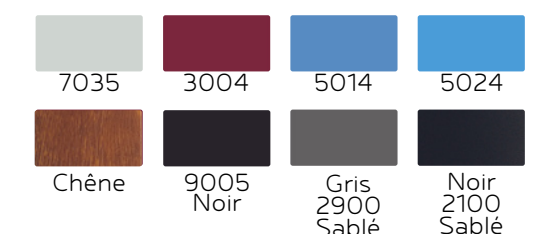


Attention > les techniques d'impressions sur papier ne peuvent reproduire avec exactitude l'aspect des peintures sur métal.


Nous vous conseillons de nous contacter pour plus de renseignements

LES TRADITIONNELS

Tradi Express : (Montage Rapide)

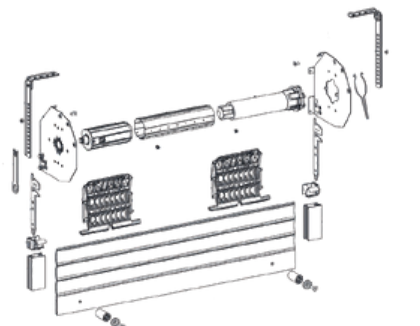


Tradi ZF :

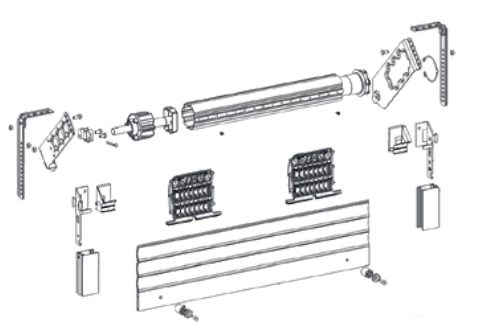


Tradi :

Pour coffre tunnel Clos Système et coffre tunnel inconnu

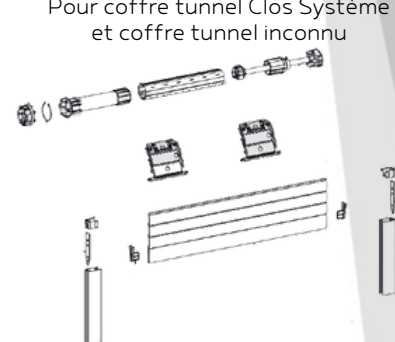


Type de coulisses :

Lames 41/9



Lames 52/14



Type de pose :

- A : Pose en tunnel (enroulement extérieur)
- B : Pose en tunnel (enroulement intérieur)

Tabliers :

Lames Alu isolées 41 x 9 mm

Largeur maxi	3000 mm
Poids m2	3,7 kg
Surface maxi	7 m2

Lames Alu isolées 52 x 14 mm

Largeur maxi	4500mm
Poids m2	4 kg
Surface maxi	9 m2

Motorisation :



- Filaire
- Radio
- Solaire

Garantie 7 ans rs100 radio et solaire


La maison connectée avec Somfy TAHOMA




- Filaire
- Radio
- Solaire

COFFRE TUNNEL

Coffre tunnel face brique

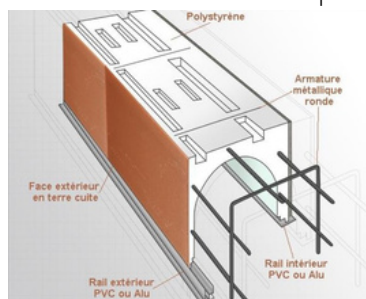

Coffre tunnel polystyrène face enduit

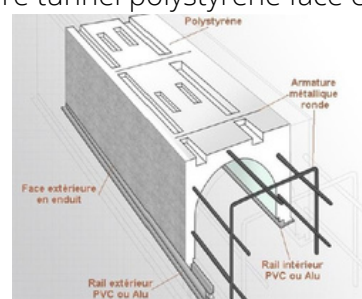

Dimensions coffre : profondeur 280 hauteur 300

VOLETS RÉNO


Type de coffre :

Solaire :

Coffre	Enroulement CC
150	1300
180	2300

Filaire / radio :

Pan coupé




Coffre	Enroulement CC
137	1200
150	1600
180	2500
205	3200

Pan quart de rond




Coffre	Enroulement CC
150	1600
180	2500
205	3200

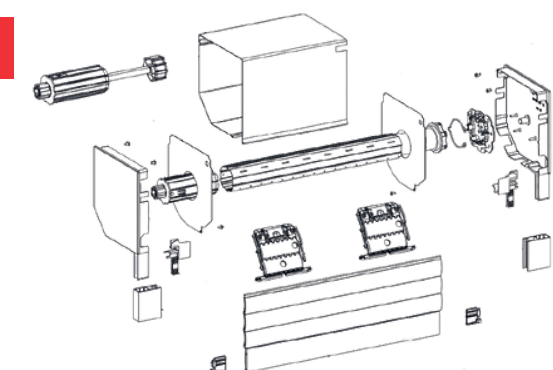


Type de coulisses :

Pour lames de 41 x 9 mm : 53 x 22 mm (+aile)
 Pour lames de 52 x 14 mm : 64 x 26 mm ou 80 x 27mm

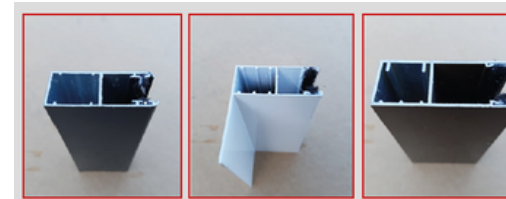

Type de pose :

- A : Pose en tunnel (enroulement extérieur)
- B : Pose en tunnel (enroulement intérieur)
- C : Pose en façade (enroulement extérieur)

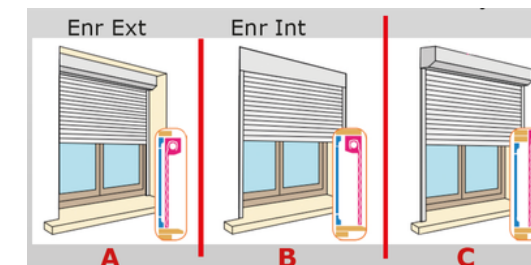

Tabliers :

Lames Alu isolées 41 x 9 mm

Largeur maxi	3000 mm
Poids m2	3,7 kg
Surface maxi	7 m2

Lames Alu isolées 52 x 14 mm

Largeur maxi	4500mm
Poids m2	4 kg
Surface maxi	9 m2

Motorisation :



- Filaire
- Radio
- Solaire

Garantie 7 ans rs100 radio et solaire

La maison connectée avec Somfy TAHOMA



- Filaire
- Radio
- Solaire

MOTEUR RS100 SOLAR IO

Nouveauté !

Une garantie de 7 ans

Pièces, Main d'œuvre et
Déplacement

Moteur + Panneau solaire + Batterie



- **Silencieux**
- **Connectée**
- **Autonome**
- **Sans travaux**



Un QR code sur la lame finale du volet roulant matérialise la mise en oeuvre de la garantie lors de l'installation.

Activez* la garantie de votre client

- ⇒ 1. Scannez le QR code ou directement depuis Somfypro - onglet Mes services
- ⇒ 2. Complétez le formulaire : Cela prends 2 clics et 2 min !

Une seule activation par client, quel que soit le nombre de volets roulants RS100 Solar io

*Via un compte www.somfypro.fr



Un accompagnement complet


Des solutions pro dédiées

Dès l'installation, à l'aide d'applications Pro pour accompagner par étape l'installateur du diagnostic de faisabilité à l'installation.



Traiter votre SAV

- ⇒ Bénéficiez d'une indemnisation forfaitaire** en cas d'intervention
**Soumis au retour SAV du produit défectueux et à son analyse par Somfy, Forfait unique d'indemnisation en cas de remplacement d'un équipement.
- OU**
- ⇒ Déléguez le SAV sans frais*** à Somfy
*** Intervention de Somfy uniquement sur les équipements liés à cette garantie (hors volets roulants et installation)

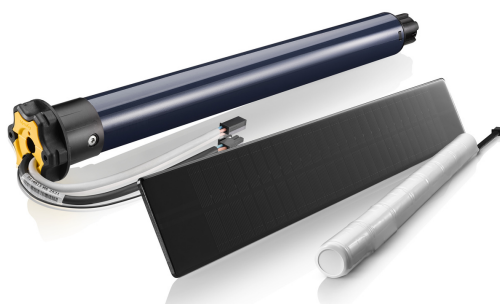

Des composants de haute qualité conçus pour durer

Consommation électrique

- Pas d'alimentation électrique
- 0 kWh consommé sur le secteur

Durabilité

- Durée de vie Batterie : +8 ans
- Durée de vie Panneau : +20ans
- Réparabilité : Batterie entièrement démontable et remplaçable sans avoir à changer le moteur et le panneau

Moteur RS100 Solar io

- Protocole radio io-homecontrol
- Diamètre 50
- 2 vitesses : 3,6 Nm : 15tr/min - 10,15,20 Nm : 12tr/min
- Câble débrochable
- Silencieux 30 DB
- 2 puissances supplémentaires

Panneau photovoltaïque

- 2 tailles dont la plus petite du marché.
- Quelle que soit l'orientation de la fenêtre et le couple du moteur, un seul panneau suffit
- Peut se déporter en cas d'obstacle à la luminosité grâce aux rallonges de 1 et 5m

ABAQUE

Puissance Newton	Poids kg
3 nw	6 kg
6 nw	12 kg
10 nw	18 kg
15 nw	27 kg
20 nw*	40 kg

Poids de la lames en 41/9 = 3,7 kg /m2

New!

*Disponible en mars 2023

Tous types de volets



somfy.



ACT FOR
GREEN®
Produit
éco-conçu